



EN-1340

BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON (MONO CAPA)
Bordillo de Vado transición y central 100x15/12x25

DIMENSIONES(mm.)

REALES

TOLERANCIA

Largo=1000 Ancho=150/120 Alto=250/140

Largo=±1% Caras vistas=±3% Otras caras=±5%

PESO= 72/48 Kg.

UNIDADES/PALE=....


COLORES = Gris

ENSAYOS


	USOS PREVISTOS		
	SOLERÍA INTERIOR	SOLERÍA EXTERIOR	CUBIERTA
Reacción al fuego	Clase A1	X	X
Comportamiento frente al fuego	X	X	Satisfactorio
Emisión de amianto	No contiene	No contiene	No contiene
Resistencia a la rotura (Mpa) (Se pueden fabricar en 3 resistencias)	≥3,5(Clase 1S)	≥3,5(Clase 1S)	X
	≥5(Clase 2T)	≥5(Clase 2T)	X
	≥6(Clase 3U)	≥6(Clase 3U)	X
Desgaste por abrasión	≤23 mm	≤23 mm	X
Conductividad térmica	X	X	X
Durabilidad	Satisfactorio	Satisfactorio	X
X = NO RELEVANTE			

Centro de producción: Fabrica Pretensados Duran S.L. (Badajoz)


BORDILLOS DE VADO 100X15X25



BORD VADO 100X15X25 IZQDO

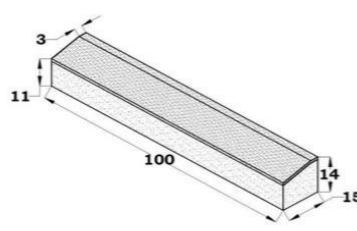

BORD VADO 100X15X25 CENTRO

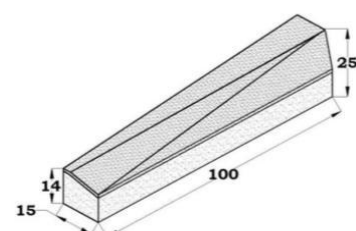

BORD VADO 100X15X25 DCHO